



Tp Link

XC220-G3 | AC1200

Modem Kurulumu



Hızlı ve kesintisiz fiber internet deneyiminizin ilk adımı olan Modem Kurulumu işlemini NeoNet güvencesiyle kolayca tamamlayın!

TP-Link XC220-G3 modeminizin Fiber Kurulum ayarlarını saniyeler içinde yaparak yüksek hızda internetin keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

İşte adım adım Modem Ayarları kılavuzunuz.


Adım 1: Fiziksel Bağlantıları Yapılandırma

Önemli: Bu cihaz fiber altyapı ile çalışır.


1. Dairenize kadar gelen ince uçlu Fiber Kabloyu, modemin altındaki veya arkasındaki "**PON**" girişine nazikçe takınız. (Çıt sesi gelene kadar itiniz).
2. Modeminizin elektrik adaptörünü prize takınız.
3. Modem üzerindeki "**Power**" ve "**PON**" ışıklarının sabit yandığından emin olunuz.

Adım 2: Arayüze Giriş

- Bilgisayarınızın veya telefonunuzun tarayıcısını (Chrome, Safari vb.) açın.
- Adres çubuğuna, modemizin varsayılan IP adresi olan **192.168.1.1** yazın ve **Enter'a** basın.
- Karşınıza TP-Link giriş ekranı gelecektir.
- **Şifre:** Genellikle admin olarak belirlenmiştir veya modem altındaki etikette yazar. İlgili alana şifrenizi yazıp "**Log In**" (Giriş Yap) butonuna tıklayınız.

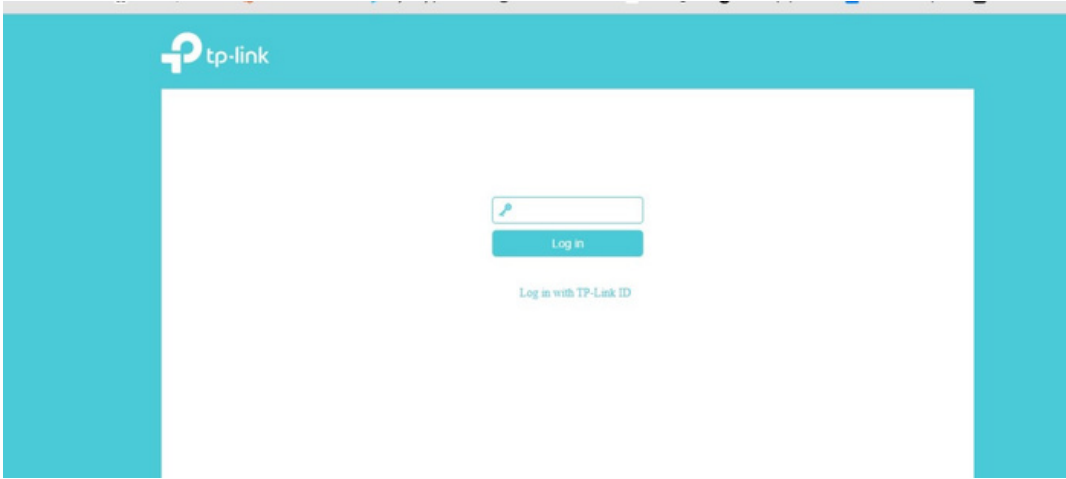

Adım 3: İnternet (WAN) Ayarları

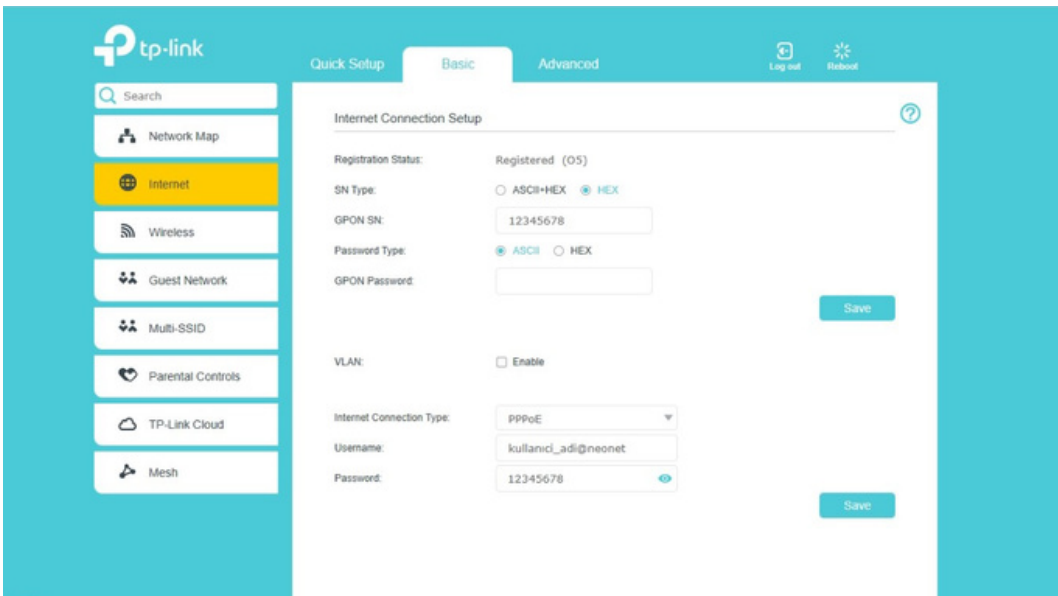

Arayüze giriş yaptıktan sonra üst menüde yer alan "**Basic**" (Temel) sekmesine tıklayınız ve sol menüden "**Internet**" seçeneğini seçiniz.

Açılan sayfada ayarları aşağıdaki görseldeki referanslara göre yapılandırınız:

1. **Internet Connection Type (İnternet Bağlantı Tipi):**

Listeden "**PPPoE**" seçeneğini seçiniz.


2. **Username (Kullanıcı Adı):** kullanıcı_adi@neonet

formatındaki size özel kullanıcı adınızı giriniz.

3. **Password (Şifre):** 12345678 formatındaki size özel şifrenizi giriniz.

4. Ayarları tamamladıktan sonra sağ alttaki "**Save**" (Kaydet) butonuna tıklayınız.

Adım 4: Kablosuz Ağ Ayarları (Wi-Fi)

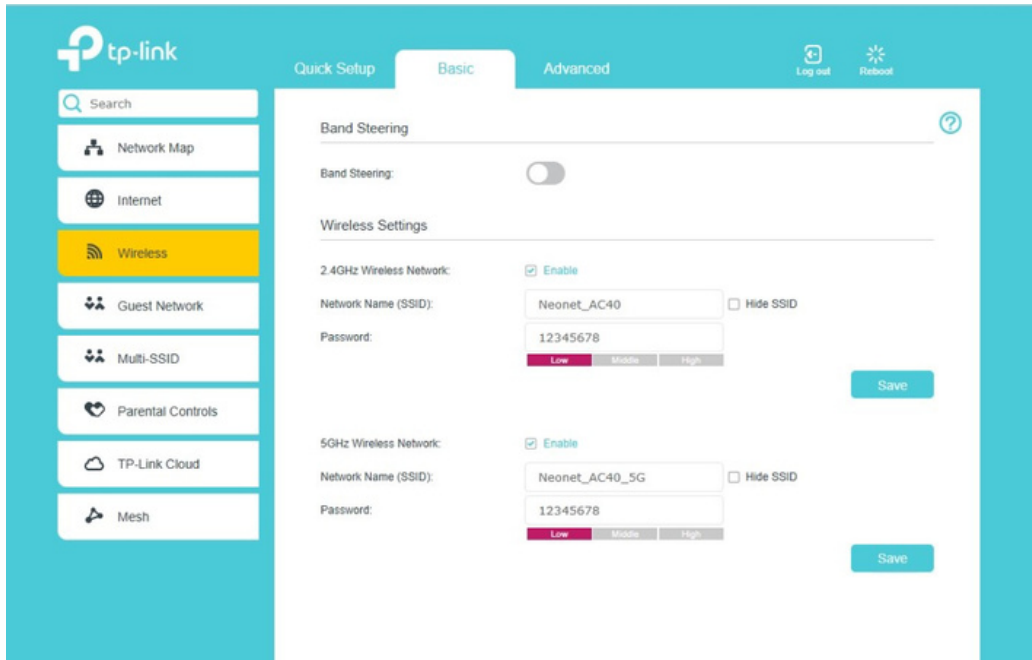

The screenshot shows the TP-Link router's Basic settings page. The left sidebar contains a search bar and a list of settings: Network Map, Internet, Wireless (highlighted), Guest Network, Multi-SSID, Parental Controls, TP-Link Cloud, and Mesh. The main content area is titled 'Basic' and has tabs for 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced'. The 'Wireless Settings' section is active. It includes a 'Band Steering' toggle (disabled) and a 'Wireless Settings' section. Under 'Wireless Settings', there are two sections: '2.4GHz Wireless Network' and '5GHz Wireless Network'. Both sections have an 'Enable' checkbox checked. For the 2.4GHz network, the 'Network Name (SSID)' is 'Neonet_AC40' and the 'Password' is '12345678'. There is a 'Hide SSID' checkbox and a 'Save' button. For the 5GHz network, the 'Network Name (SSID)' is 'Neonet_AC40_5G' and the 'Password' is '12345678'. There is a 'Hide SSID' checkbox and a 'Save' button. The bottom of the page has a blue bar with a search bar and a list of settings: Network Map, Internet, Wireless (highlighted), Guest Network, Multi-SSID, Parental Controls, TP-Link Cloud, and Mesh.

Wi-Fi ayarlarınızı yapılandırmak için **iki farklı yöntem** kullanabilirsiniz:

- Dilerseniz "**Quick Setup**" (Hızlı Kurulum) ekranında karşınıza çıkan ilgili alandan Wi-Fi adı ve şifrenizi hemen belirleyebilirsiniz.
- Dilerseniz de üstteki "**Basic**" sekmesinden sol menüde bulunan "**Wireless**" (Kablosuz) bölümüne girerek Wi-Fi adı ve şifrenizi oluşturabilir, ihtiyaç duyarsanız kanal ayarı gibi gelişmiş yapılandırmaları da bu alandan yapabilirsiniz.

Örnek Yapılandırma:

- **2.4GHz Wireless Network:** Neonet_AC40
- **5GHz Wireless Network:** Neonet_AC40_5G
- **Password:** En az 8 haneli güçlü bir şifre belirleyiniz.

İşlemleri tamamladıktan sonra "**Save**" butonuna tıklayarak kurulumu bitiriniz.